




NASTRI CON ESTREMITA' A 45°

Si tratta di speciali nastri trasportatori a tappeto appositamente studiati per permettere l'allineamento su una fila dei ranghi di prodotti e la successiva alimentazione delle macchine di confezionamento primario.

I prodotti tipicamente movimentati sono: tavolette e barrette di cioccolato, snack, wafer ricoperti, prodotti della panificazione.

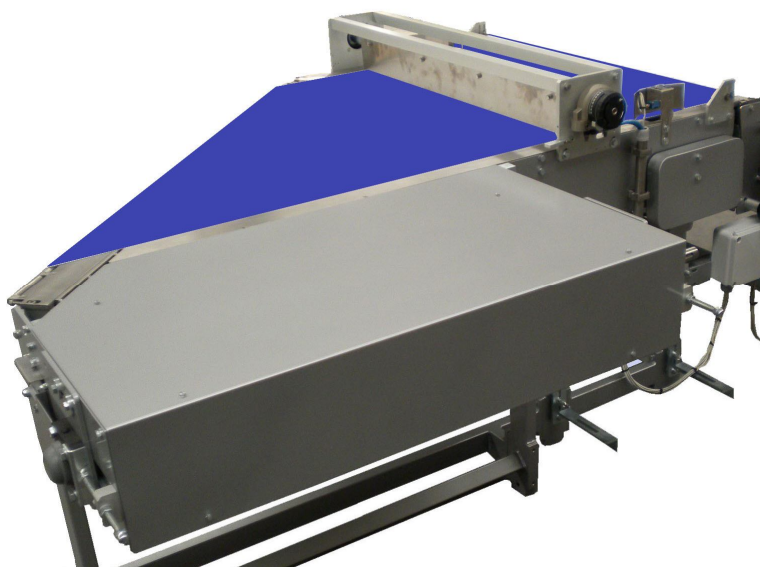

www.lmggroup.it



Caratteristiche opzionali dei nastri a 45° LM

- Paletta di pareggiamento ranghi in ingresso (a comando pneumatico o con servomotore)
- Sistema di tensionamento del tappeto automatico
- Guida motorizzata (parabolica) in uscita per l'allineamento dei prodotti
- Sostituzione facilitata del tappeto
- Protezioni di sicurezza
- Penne di estremità raffreddate ad aria o acqua

Caratteristiche generali dei nastri a 45° LM

- Esecuzione inox o acciaio verniciato e alluminio
- Estremità a penna per il trasferimento dei prodotti più piccoli
- Centraggio automatico del tappeto
- Il sistema può essere fornito con o senza quadro di comando

Larghezza utile (incrementi di 200mm)	da 400 a 1600
Lunghezza minima (mm)	1200 + larghezza utile
Altezza minima (mm)	600
Velocità massima (m/min)	60
Diametro penne (mm):	16, 11, 9

L.M. S.p.A.

V.le delle Nazioni, 95
41100 Modena - ITALY
Tel. +39 059 3164411
Fax +39 059 3164404
E-Mail: info@lmggroup.it