



ELEVATORE A RIPIANI

Gli elevatori/discensori a ripiani articolati LM sono speciali sistemi di movimentazione utilizzati principalmente nelle linee di confezionamento per variare in uno spazio limitato ed ad elevata velocità l'altezza di trasporto dei prodotti.



Funzionamento:

La caratteristica peculiare di questo prodotto è quello di essere un trasportatore dal movimento continuo a differenza di molte tipologie di elevatori, che hanno un funzionamento alternato e di conseguenza prestazioni inferiori.

Speciali ripiani articolati, sostenuti tramite catene laterali, "prendono in consegna i prodotti" e li depositano ad un livello diverso senza che ci sia un moto relativo tra i ripiani ed i prodotti stessi. Il prodotto non è sottoposto ad alcun tipo di stress, non è stretto lateralmente e rimane perfettamente orizzontale durante il trasporto.

Indicato per:

- vaschette termoformate o aperte
- vassoi in cartone, plastica, polistirolo
- fardelli termoretratti
- confezioni flessibili
- imballi in cartone
- casse in plastica
- risme di carta



ELEVATORE A RIPIANI

Produzione massima* (p/min):	80
Velocità max (m/min):	50
Dislivello minimo B (mm):	500
Dislivello massimo B (mm):	15000
Peso massimo prodotto (kg):	80
Larghezza ripiani C (mm):	400, 500, 600
Larghezza struttura W (mm):	C + 450
Lunghezza ripiani A (mm):	431, 482, 533, 584
Lunghezza struttura I (mm):	A + 710
Potenza massima installata (kW):	2

* a seconda del prodotto

Esecuzione:


- Standard: struttura in ferro verniciato
ripiani in alluminio
protezioni in policarbonato
- Inox: struttura in acciaio inox
ripiani in alluminio e catene al carbonio
trattati al niploy-process
protezioni in rete in acciaio inox

Caratteristiche peculiari:

- Dimensioni estremamente contenute
- Manutenzione ridotta e semplice
- Facile installazione e gestione elettrica
- Non necessita di cambio formato

Accessori e versioni speciali:

- Nastri cadenzatori in ingresso per sincronizzare i prodotti ai ripiani
- Nastri di trasferimento a penna in ingresso o uscita per prodotti piccoli o instabili
- Funzionamento reversibile

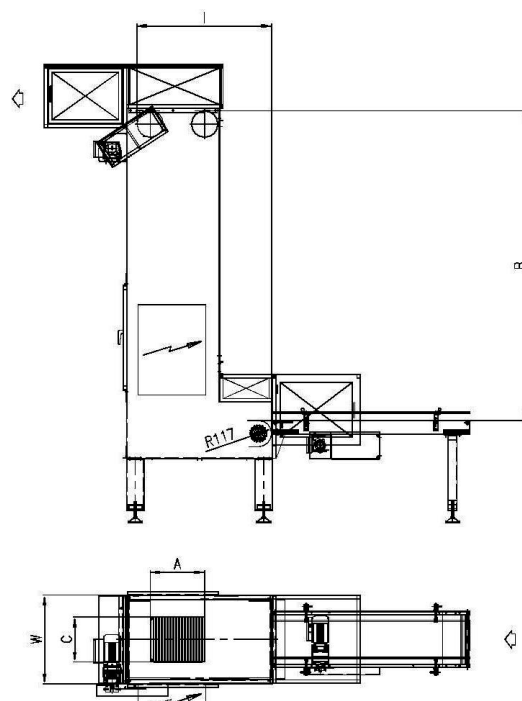

L.M. S.p.A.

V.le delle Nazioni, 95
41100 Modena - ITALY
Tel. +39 059 3164411
Fax +39 059 3164404
E-Mail: info@lmgroup.it
www.lmgroup.it